


TECHNISCHE GEGEVENS LIGA Ip en LIGA dp*

<p>POORTFRAME:</p> <p>SCHARNIEREN:</p> <p>POORTVULLING:</p> <p>VLEUGELHOOGTE:</p> <p>SLOTKAST:</p> <p>SLOTVANGER:</p> <p>GRONDGRENDDEL:</p> <p>OPPERVLAKTEBEHANDELING:</p> <p>VERPAKKING:</p> <p>OPTIONEEL:</p>	<p>Kop- en scharnierstijl koker 40x40; boven- en onderligger koker 35x35.</p> <p>Regelbaar scharnieren met roestvrijstalen scharnierassen M12, inclusief aluminium verstevigde scharnierdoppen voor extra stabiliteit.</p> <p>Ingelaste gaasmat 50x50x4 met gegolfde horizontale draad.</p> <p>Poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid.</p> <p>Locinox slot met kunststof slotkast en roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een kunststof krukstel, inclusief 3 sleutels.</p> <p>Kunststof aanslag met beugelbevestiging.</p> <p>Opschroefbare grondgrendel.</p> <p>Thermisch verzinkt (iso norm EN1461) en gepoedercoat volgens NEN 5254 in de kleuren RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005.</p> <p>Vleugels voorzien van 4 beschermhoekjes en ingeseald m.b.v. krimpfolie</p> <p>Standers Ø60 verpakt per 2 stuks in krimpfolie, waarbij de scharnierstaander is voorbereid t.b.v. de regelbare M12 scharnieren.</p> <p>Poortset met tegenkast (evt. bij dubbele poorten toe te passen).</p> <p>2e opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten.</p>
---	--

Optioneel

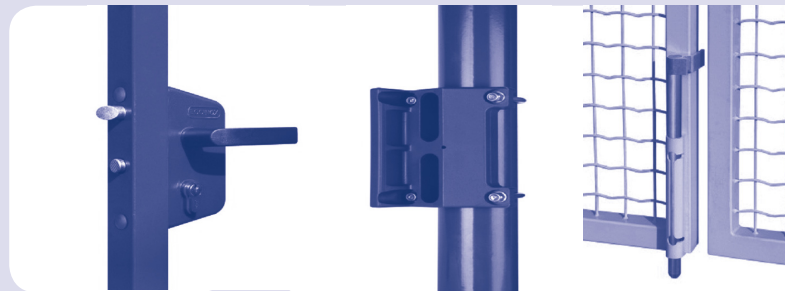

Slotkast met klink

Slotvanger

Opschroefbare grondgrendel

Tegenkast

GEOAT

Beschikbare hoogtes: 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm

Beschikbare breedte:	Looppoorten	Dubbele poort
	B1000	B2000
	B1200	B2400
	B1500	B3000
	B2000	B4000

* Wijzigingen voorbehouden